GAMAK Power to Energize Life

# Teknik Veri Sayfası
*Technical Data Sheet*

**IE4**

| Form No | |
|---|---|
| Rev. No | |
| Rev. Tarihi | |

| **Motor Tanımı** *Motor Name* | **GM4EL 132 M 2b** | **Tarih** *Date* | 07/08/2026 |
|---|---|---|---|

## Genel Bilgiler / *General Info*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gövde Büyüklüğü *Frame Size* | 132 | Kurulum *Mounting* | B34/2 |
| Yalıtım Sınıfı *Insulation class* | F ( 155 °C ) | Çalışma Türü *Duty Type* | S1 |
| Isı Artışı *Temperature rise* | Class B ( 80K ) | Servis Faktörü *Service Factor* | 1 |
| Soğutma *Cooling* | IC411 (TEFC) | Gürültü Seviyesi(dB-A) *Sound Pressure Lvl(dB-A)* | 68 |
| Koruma Sınıfı *Degree of protection* | IP55 | Balans Metodu *Balancing Method* | Yarım Kama *Half Key* |
| Ortam Sıcaklığı *Ambient Temperature* | -20°C ... +40°C | Vibrasyon Sınıfı *Vibration Class* | A Sınıfı *Grade A* |
| Rakım (m) *Altitude (m)* | 1000 | Termal Koruma *Thermal Protection* | - |
| Sertifikasyon *Certification* | - | Yaklaşık Ağırlık (kg) *Approx. weight (kg)* | 76 |

## ELEKTRİKSEL TASARIM / *ELECTRICAL DESIGN*


| Faz | Bağlantı | Gerilim | Frekans | Çıkış Gücü | Kutup | Anma Hızı | Anma Akımı | Anma Momenti | Cos φ | Verim % | | | Eylemsizlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Phase* | *Connection* | *Voltage* | *Frequency* | *Rated output* | *Poles* | *Rated Speed* | *Rated current* | *Rated Torque – Mn* | *Cos φ* | *Efficiency %* | | | *Inertia* |
| ~ | (Δ / Y) | (V) | (Hz) | (kW) | - | (rpm) | (A) | (Nm) | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | J (kgm)2 |
| 3 | Δ | 400 | 50 | 7.5 | 2 | 2930 | 12.3 | 24.4 | 0.96 | 91.7 | 91.5 | 91.5 | 0.021 |

**Doğrudan Kalkış Verileri / *Direct On Line Data***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkış Akımı *Locked rotor Current* | Ia (A) | 91.0 | Ia / In | 7.4 |
| Kalkış Momenti *Locked rotor Torque* | Ma (Nm) | 61.0 | Ma / Mn | 2.5 |

**Y/Δ Kalkış / *Y/Δ Starting***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkış Akımı *Locked rotor Current* | Ia (A) | 27.1 | Ia / In | 2.2 |
| Kalkış Momenti *Locked rotor Torque* | Ma (Nm) | 8.6 | Ma / Mn | 0.7 |
| Devrilme Momenti *Breakdown Torque* | Mk (Nm) | 73.2 | Mk / Mn | 3 |

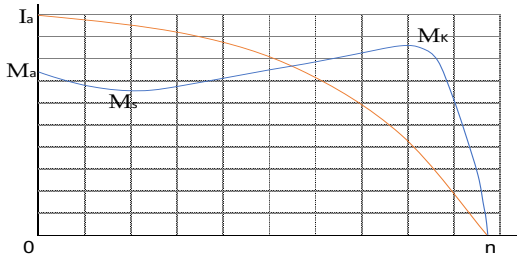


## MEKANİK TASARIM / *MECHANICAL DESIGN*

**Malzeme Bilgisi / *Materials***

| | |
|---|---|
| Gövde *Frame* | Dökme Demir Cast Iron |
| Flanş *Flange* | Dökme Demir Cast Iron |
| Pervane *Cooling fan* | Plastik Plastic |
| Klemens Kutusu *Terminal box* | Plastik/Alüminyum Plastic/Aluminium |
| Rakorlar *Cable glands* | M32x1,5/M32x1,5 |
| Rakor Adedi *No of cable glands* | 2 |

**Yatak Bilgileri / *Bearing Arrangement***

| | Ön Rulman *Drive End* | Arka Rulman *Non Drive End* |
|---|---|---|
| Standart Tasarım *Standard Design* | 6208 ZZ | 6208 ZZ |
| Yağlama Periyodu *Regreasing interval* | - | |
| Yağ Miktarı *Grease Amount* | - | |
| Yağ Standartı *Grease Standart* | - | |
| Boya *Paint* | Ral 7031 | |

**Opsiyonel Özellikler / *Optional Features***

**Notlar / *Notes***

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.
Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values.
GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.