
KVM330/7,5

8 kutuplu 750 rpm-50Hz
8 poles 750 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

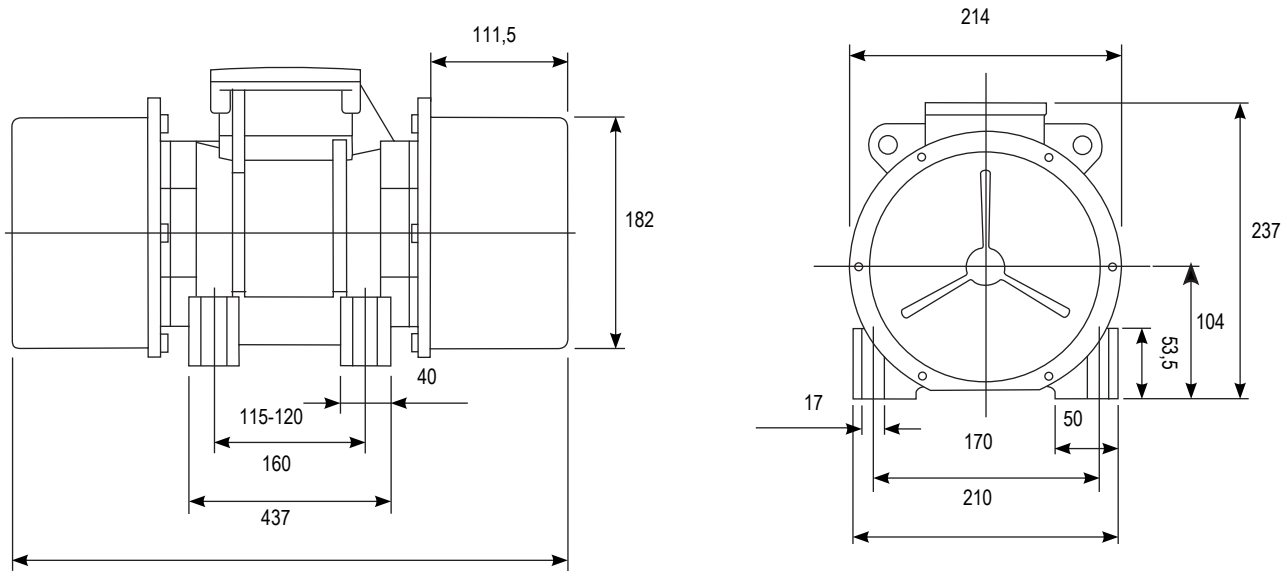

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
277 Kgf / 2,717 KN	279,9	750	34,5

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
0,37	400	0,70	3	80 %	2,58

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
4	S1	120	40

Sertifikasyon Certification	CE Ex	II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66	TARİH :	REV.01-23 / 05 / 2023