

# KVM4800/7,5

**8 kutuplu 750 rpm-50Hz**
**8 poles 750 rpm-50Hz**

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

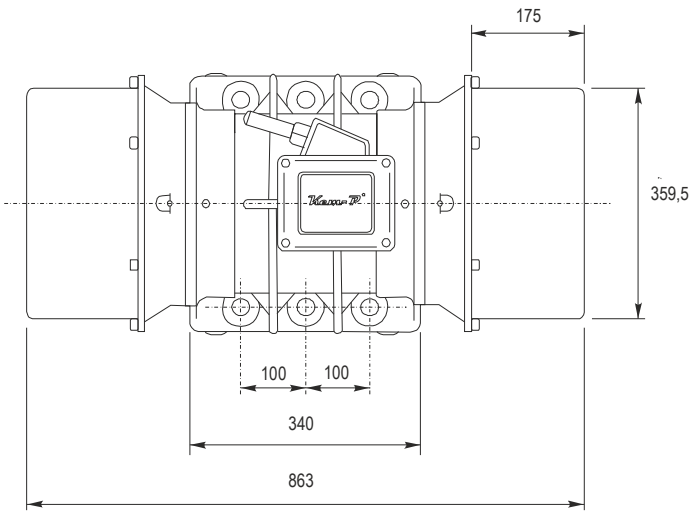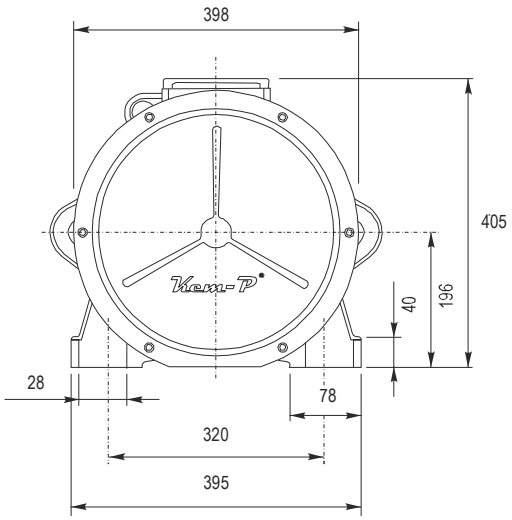


| TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS | | | |
|---|---|---|---|
| Santrifüj Kuvveti<br>Centrifugal Force<br>(Kgf / KN) | (*) Statik Moment<br>Statical Moment<br>(kgmm) | Devir<br>Rpm | Ağırlık<br>Weight<br>(kg) |
| 3938 Kgf / 38,632 KN | 6262,8 | 750 | 274 |

(*) Working moment = 2x static moment

| Giriş Gücü<br>Input Power<br>(kW) | Giriş Voltajı<br>Input Voltage<br>(V) | Giriş Akımı<br>Input Current<br>(A) | Faz<br>Phase | Verim<br>Efficiency | Başlangıç Akımı<br>Starting Current<br>(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | 400 | 9,2 | 3 | 82 % | 31,74 |

| Montaj deliği<br>Holles number | Çalışma Aralığı<br>Serv. | Koruma Sınıfı<br>Safety Class | Ortam Sıcaklığı<br>Ambient Temparature |
|---|---|---|---|
| 6 | S1 | 120 | 40 |

| Sertifikasyon<br>Certification CE | TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023 |
|---|---|