
KVM160/7,5

8 kutuplu 750 rpm-50Hz
8 poles 750 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

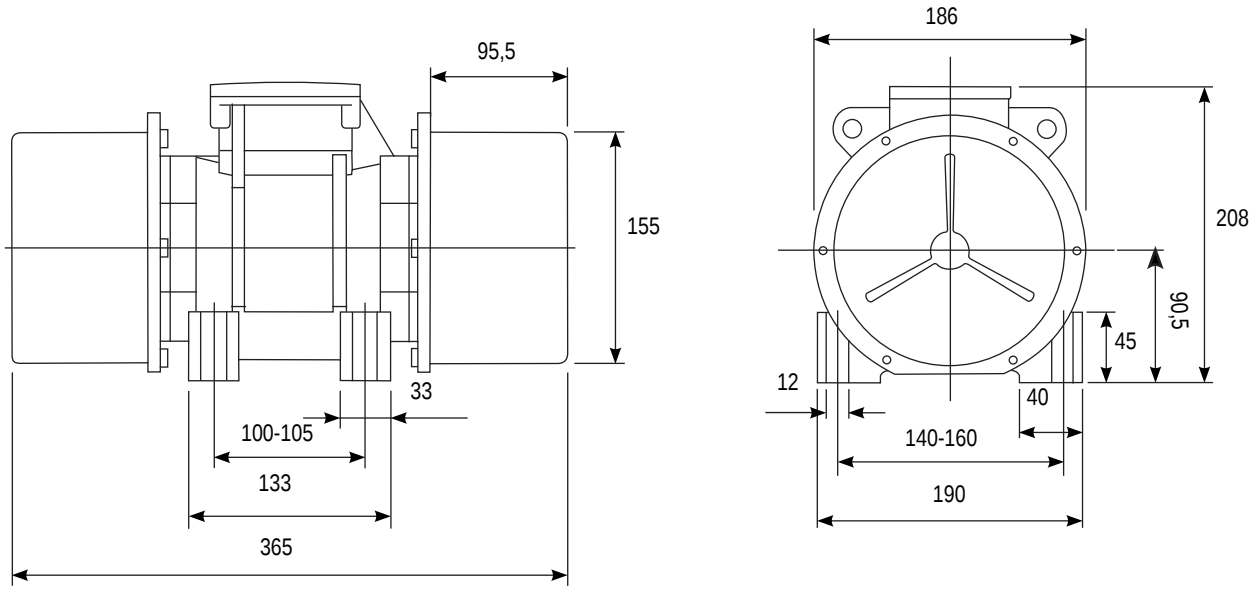

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
128 Kgf / 1,256 KN	203,6	750	20,5

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
0,28	400	0,50	3	82 %	1,72

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
4	S1	120	40

Sertifikasyon Certification	CE	Ex	II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66	TARİH :	REV.01-23 / 05 / 2023