

KVM-FU2000/15-EC

4 kutuplu 1500 rpm-50Hz
4 poles 1500 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

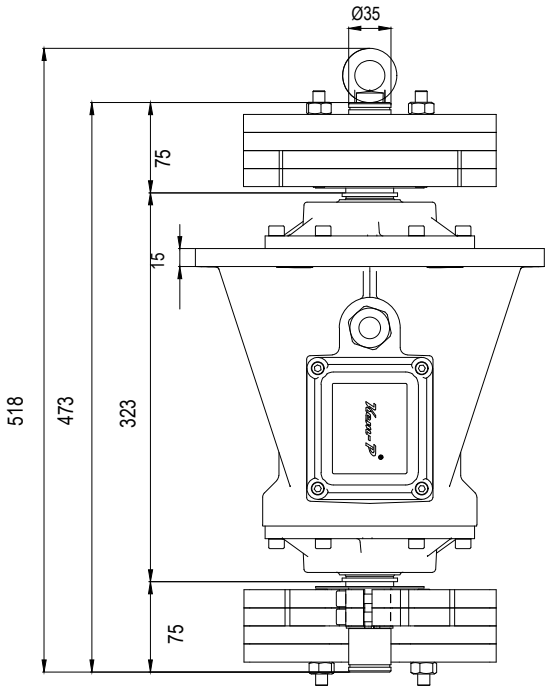

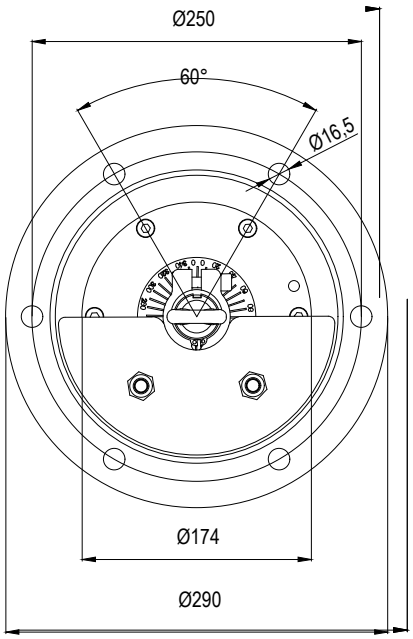

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS		
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
1770 Kgf / 18,042 KN	1500	50

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current(A)
1,10	400	2,12	3	82 %	4,45

Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
S1	120	40

Sertifikasyon Certification CE	TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023