
KVM1600/3

2 kutuplu 3000 rpm-50Hz
2 poles 3000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

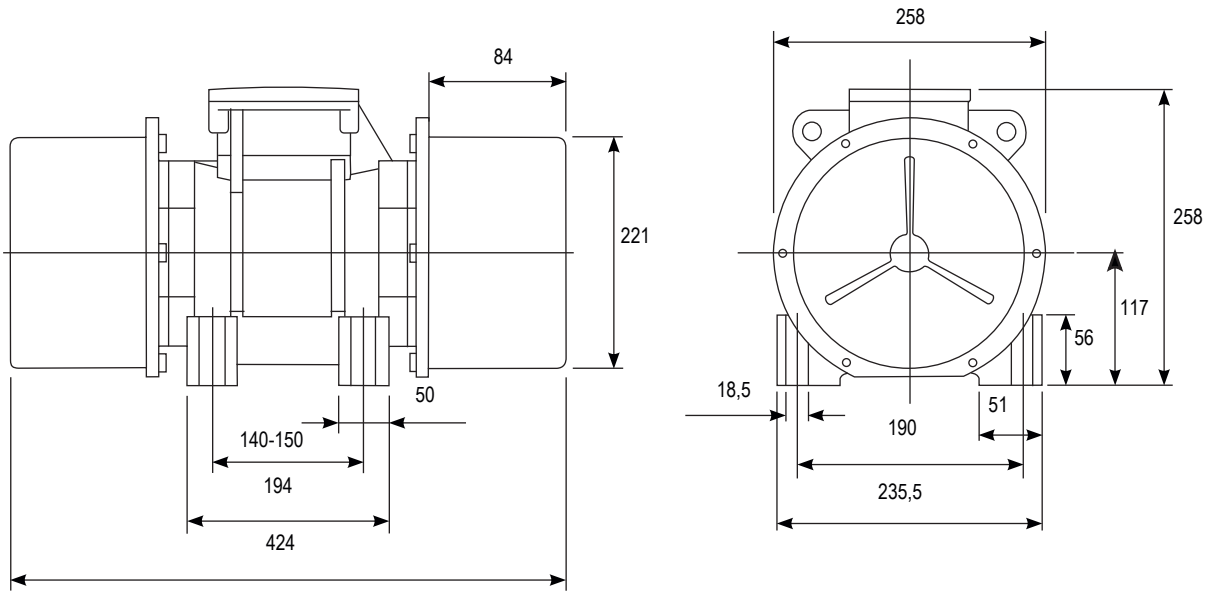

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
1686 Kgf / 16,53 KN	169,9	3000	34,5

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
1,50	400	1,4	3	82 %	3,6

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
4	S1	120	40

Sertifikasyon Certification		TARİH :	REV.01-23 / 05 / 2023