

KVM-FU1600/3-EC

2 kutuplu 3000 rpm-50Hz
2 poles 3000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

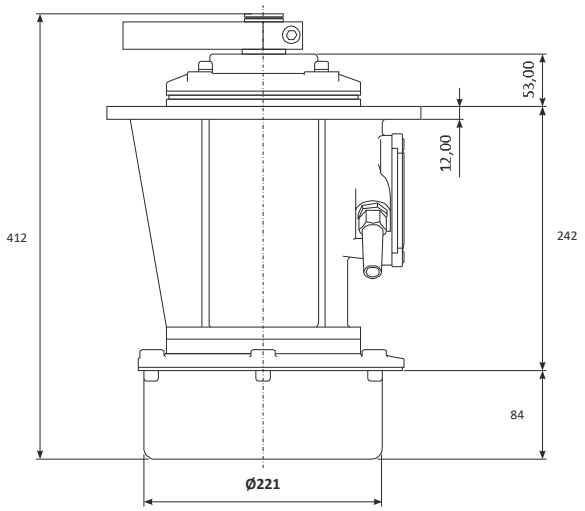

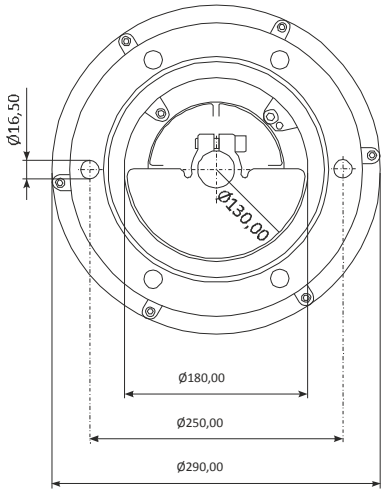

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS		
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
1632 Kgf / 16,636 KN	3000	45

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current(A)
1,90	400	3,10	3	82 %	5,2

Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
S1	120	40

Sertifikasyon Certification CE	TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023