

KVM13500/10

6 kutuplu 1000 rpm-50Hz
6 poles 1000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

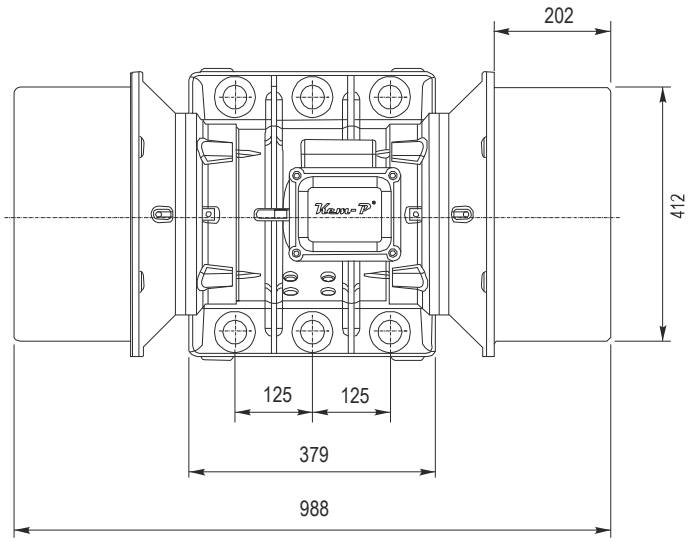

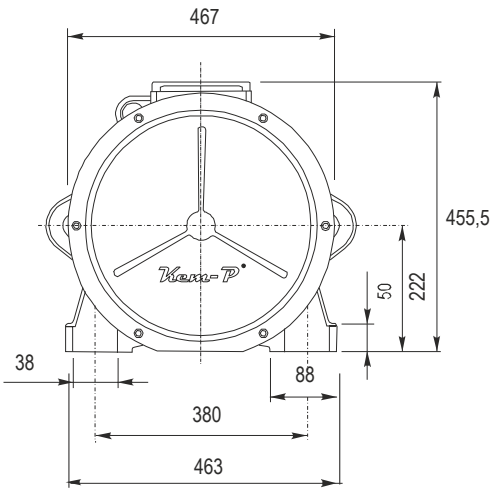

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
13788 Kgf / 135,26 KN	12334,3	1000	450

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
11,5	400	18,9	3	82 %	53,70

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	120	40

Sertifikasyon Certification CE EAC	TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023