

KVM14500/10

6 kutuplu 1000 rpm-50Hz
6 poles 1000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

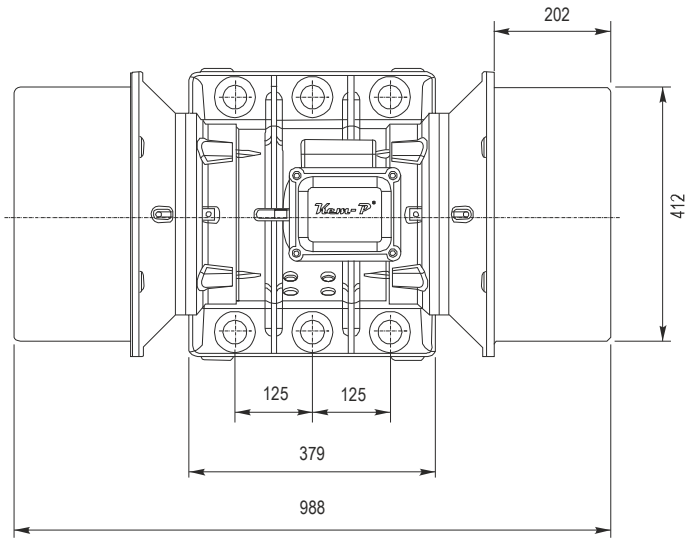

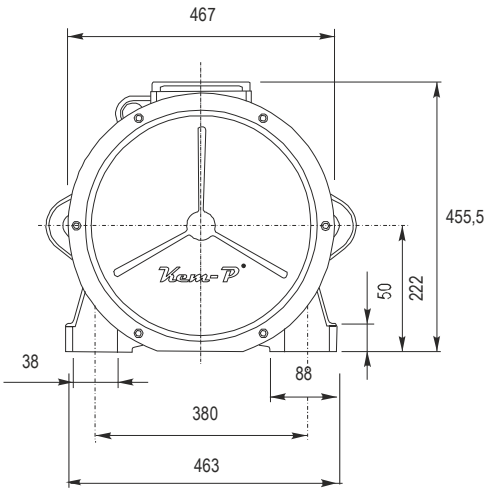

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
14.876 Kgf / 145,93 KN	13307,5	1000	453

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
11,6	400	19,1	3	82 %	62,44

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	120	40

Sertifikasyon Certification CE	TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023