
KVM9800/10

6 kutuplu 1000 rpm-50Hz
6 poles 1000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

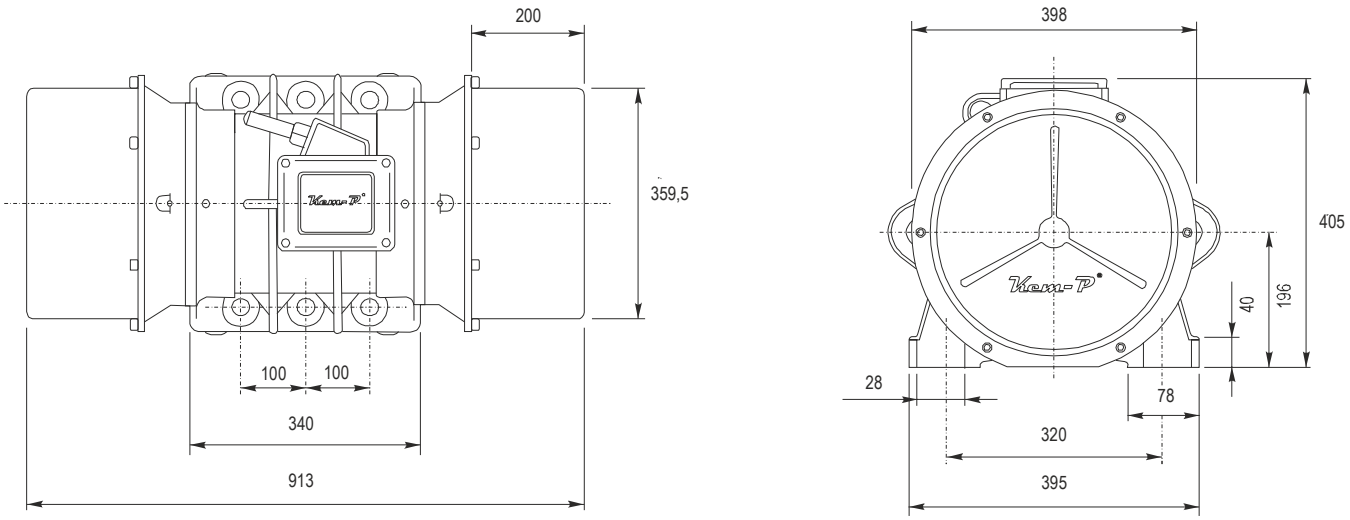

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
10100 Kgf / 99,08 KN	9166,7	1000	346

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
8,6	400	15,1	3	82 %	51,06

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	120	40

Sertifikasyon Certification CE	TARİH : REV.01-23 / 05 / 2023